TL-LD120R　取扱説明書

ブラケットを使用し自転車のシートポスト・シートステーに、クリップを使用しベルトやポケットなどに取付ける事ができます。サイクリングやジョギング等に最適なセーフティライトです。

電池交換

コインをボディの両端にあるミゾに差し込み、ひねるとレンズがはずれます。
ボディの刻印に従って単4型乾電池を差し込みます。乾電池をはずす時は、電池ホルダーを矢印の方向に開いて取り出します。



自転車への取付

取付バンドをゴムパットと共にシートポスト、又はシートステーに巻付け、ブラケットと共にネジで固定し、本体をブラケットにカチッというまで差し込みます。
※シートステーに取付ける場合は、本体が縦向きになるように取付けます。
※同梱の取付バンドは、パイプ径が
直径15.5～16.5mm,直径26.5～30.5mmに対応します。

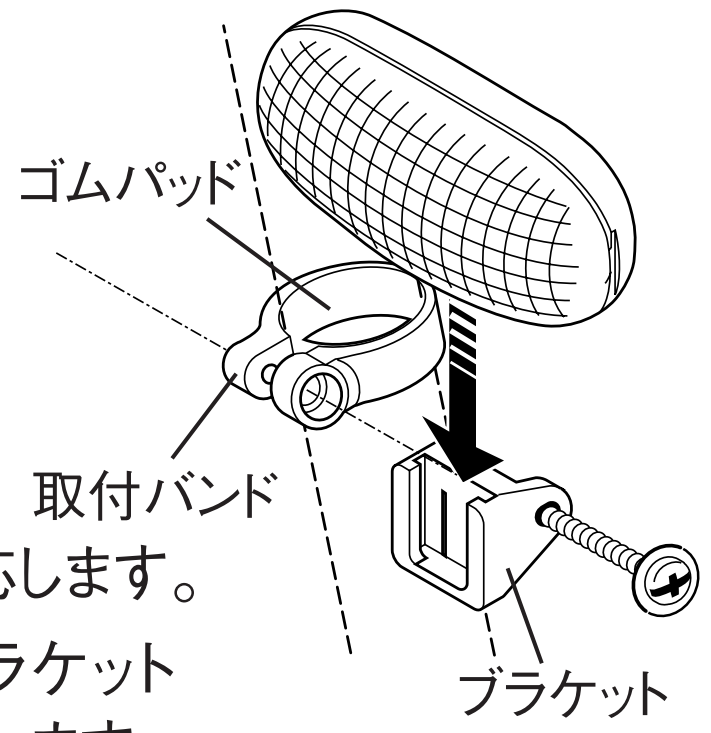



本体を取り外す場合は、ブラケットのレバーを押しながらスライドします。

ON/OFFスイッチ
※ON/OFFスイッを押すごとに右図のように切り替わります。



クリップタイプへの取付

本体をクリップにカチッというまで押し込みます。取り外す場合は矢印と反対の方向に本体をスライドします。
ベルト等に付けてご利用ください。



注意

- 取付ける時に運転に支障がない事を確認し、ご利用下さい。
- 乾電池は単4型アルカリ乾電池(LR03)をお薦めします。
- 故障の原因になるので、電池の方向を間違えないで下さい。
- 取付バンドが付かない場合、むりやり付けようとせず別売りのサイクルパーツ（下図参照）をご利用下さい。

ブラケット	クリップ C-1	取付けバンド (各種パイプにあったサイズをご利用ください。)							
#544-0980	#544-0900	MODEL No.	BS-3	BS-5	HP-5	SP-5	SP-6	SP-7	SP-8
		パット付 ～ パット無 (mm)	ø12.7 ~ 13.8	ø15.5 ~ 16.5	ø19.0 ~ 22.8	ø23.5 ~ 27.2	ø26.5 ~ 30.2	ø28.8 ~ 32.5	ø31.0 ~ 34.5

仕様

使用時間:連続点滅100時間／連続点灯50時間（単4型アルカリ電池使用時）
サイズ:88×42×32mm　重さ:31g（電池、ブラケットは含みません。）

製造販売元
株式会社 キャットアイ
〒546-0041 大阪市東住吉区桑津2丁目8番25号
製品サービス課 TEL:06-6719-6863（ダイヤルイン）
FAX: 06-6719-6033